

深埋工法の特長

深埋工法の点字鋇は床の素材に合わせ、鋇足の長さを5mm単位で長く延ばすことができ、従来施工が難しかったアスファルト舗装面・インターロッキング・ゴムタイル・ウッドデッキ(中空タイプ)に鋇を取り付けた後に、鋇の脱落などの不具合が解消できる新しいタイプの特許工法で、透水性のアスファルト舗装面に取付ける施工法として最も有効な工法です。

深埋工法 JL Lタイプ 特許工法

ステンレス+超硬質樹脂製 / オールステンレス製

▶ 施工要領 P.28



JL23-30-L

イエロー
¥300/ヶ



JL23-32-L

グレー
¥300/ヶ





JL23-33-L

ライトグレー
¥300/ヶ



JL22-S-R-L

ステンレスローレット
¥480/ヶ



※JL22-S-R-Lはφ22になります。

※点鋇(警告鋇)は、ジョイントナット・ジョイントボルトには必ず接着剤を塗布してつないでください。(必須)

延伸用ジョイントナット及びボルト (別売品)

ジョイントナット



出荷単位: 1個
価格 ¥180/個

ジョイントボルト



長さ(mm)	価格
15mm	¥140/本
20mm	
25mm	
30mm	
35mm	
40mm	受注品


※出荷は、各パーツ単位での出荷となります。点字鋇各パーツを組付での出荷はできません。
※30mm以上のボルトは、別途5mm単位で受注品としてご用意できます。(価格はお問い合わせください)

[長さ調節の例]
足の長さは15mmから5mm単位に延ばすことができる。



接着剤を付ける ナットをネジ込みつなく 接着剤を付けてボルトをネジ込む

※誘導鋇の場合はボルトナットの接着は不要です。

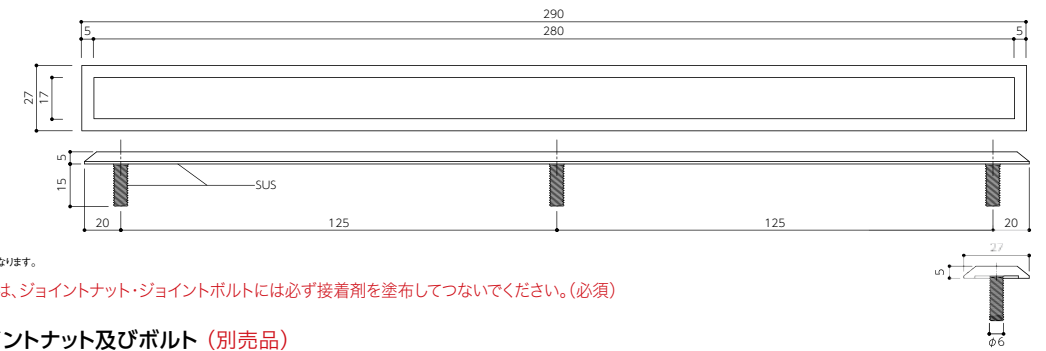


JL290-S-R-L

埋込・深埋・浅埋工法用 専用副資材

■ゲージプレート(300×300mm)


※400角の特注サイズも承ります。



警告用SU-300-25

埋込用:穴径φ9mm(ボンデ鋼板製)

¥6,500/枚



誘導用SU-300-4

埋込用:穴径φ10mm(ボンデ鋼板製)

¥6,500/枚

深埋工法用ゲージ

警告用φ11mm・誘導用φ12mm

浅埋工法用ゲージ

警告用φ9mm・誘導用φ12mm

■手動ガン



手動ガン 50ml用

¥5,000/台



手動ガン 200ml用

¥25,000/台

リース(10日間)

¥2,500/台



手動ガン 390ml用

¥33,000/台

■専用接着剤(エポキシ樹脂系)



MX-60-50

ミキサ-2本付 50ml
¥3,500/本



MX-60-200

ミキサ-2本付 200ml
¥4,950/本



MX-60-390

ミキサ-2本付 390ml
¥7,600/本

[接着剤取付数目安]

	50ml	200ml	390ml
警告釘	75ヶ	300ヶ	580ヶ
誘導釘	10本	40本	75本

[使用上の注意]

取付個数が少ない場合は手動ガンを使わずカートリッジ裏側の穴から棒状の物で両方の接着剤を適量押し出し、ヘラ等で十分に混ぜてご使用ください。

※硬化時間は冬場5時間です。

※この接着剤はポリプロピレン(P.P)およびジュラコン(ABS)樹脂等には使用できません。

タイル工法・ワンタッチ工法用 専用プライマー

※ご注文の際には用途(屋外・屋内)をご確認の上でご注文ください。



1ℓ缶入り(屋外用)

¥4,800/缶



1ℓ缶入り(屋内用)

¥4,800/缶



100ml入り(屋内用)

¥1,300/ケ
テリトリチップ用/刷毛付

※開封後10日以内に使い切るようにしてください。

接着工法・浅埋工法用 専用副資材

■エポキシ樹脂系2液形接着剤

EP-1000

50ml

¥4,000/本



■手動ガン

手動ガン 50ml用

¥5,000/台



■浅埋工法用

警告用
インパクト用
穴あけビット

(φ6mm)

¥1,500/本



誘導用
インパクト用
穴あけビット

(φ8mm)

¥1,800/本

