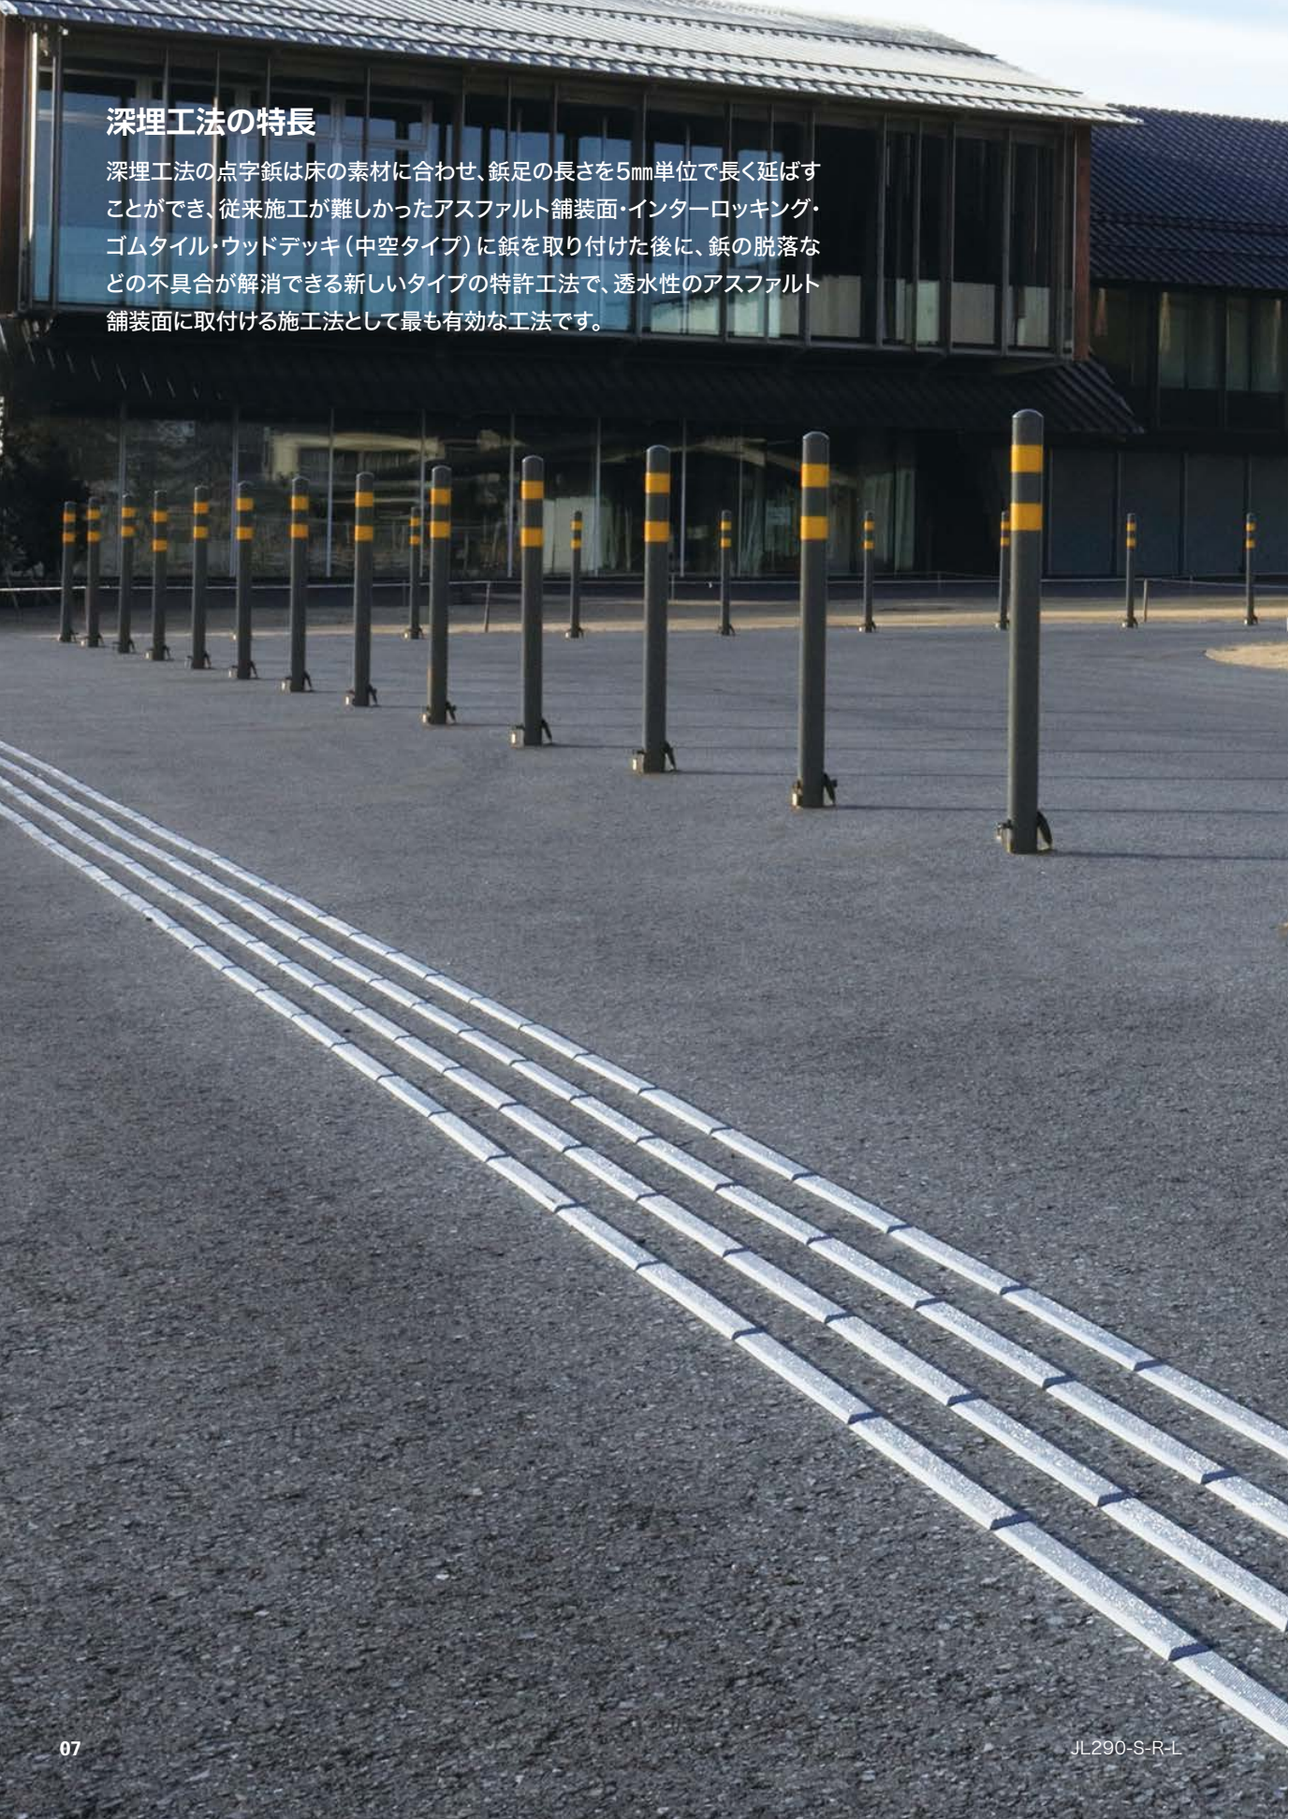

深埋工法の特長

深埋工法の点字鋲は床の素材に合わせ、鋲足の長さを5㎜単位で長く延ばすことができ、従来施工が難しかったアスファルト舗装面・インターロッキング・ゴムタイル・ウッドデッキ（中空タイプ）に鋲を取り付けた後に、鋲の脱落などの不具合が解消できる新しいタイプの特許工法で、透水性のアスファルト舗装面に取付ける施工法として最も有効な工法です。

深埋工法 JL Lタイプ 特許工法

ステンレス+超硬質樹脂製 / オールステンレス製

JL23-30-L
イエロー
¥300/ヶ

JL290-35-L
イエロー
¥2,200/本

JL23-32-L
グレー
¥300/ヶ

JL290-37-L
グレー
¥2,200/本

JL23-33-L
ライトグレー
¥300/ヶ

JL290-38-L
ライトグレー
¥2,200/本

JL22-S-R-L
ステンレスローレット
¥500/ヶ

JL290-S-R-L
ステンレスローレット
¥4,000/本

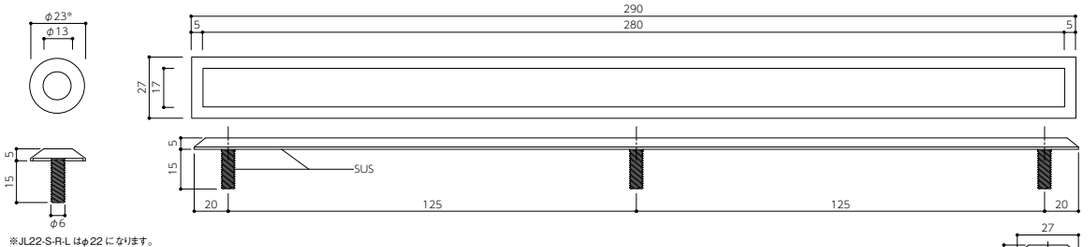

※JL22-S-R-L はφ22になります。

▶ご注意 樹脂の色合い及び表面の仕上状態については現物サンプルを取り寄せご確認の上でご注文ください。

延伸用ジョイントナット及びボルト（別売品）

ジョイントナット

出荷単位：1個

価格	¥140/個

ジョイントボルト

出荷単位：1本

ボルトサイズ	価格
M6×15㎜	¥100/個
M6×20㎜	
M6×25㎜	
M6×30㎜	¥120/個
M6×35㎜	¥140/個
M6×40㎜	¥160/個

※点鋲（警告鋲）は、ジョイントナット・ジョイントボルトには必ず接着剤で固定してください。（必須）
※誘導鋲の場合はボルトナットの接着は不要です。
※出荷は、各パーツ単位での出荷となります。点字鋲各パーツを組付ての出荷はできません
※45㎜以上のボルトは、別途5㎜単位で受注品としてご用意できます。（価格はお問い合わせください）

■ウッドデッキ（中空タイプ）の施工要領はP.28に記載。
■施工要領P.28に記載。

［長さ調節の例］

足の長さは15㎜から5㎜単位に延ばすことができる。

接着剤を付ける　ナットをネジ込みつなぐ　接着剤を付けてボルトをネジ込む

JL290-S-R-L

深埋工法用　専用副資材

■ゲージプレート〈300×300㎜〉

警告用SU-300-25-L
深埋用：穴径φ10㎜（ボンデ鋼板製）
￥6 ,500/枚

誘導用SU-300-4-L
深埋用：穴径φ12㎜（ボンデ鋼板製）
￥6,500/枚

■手動ガン

手動ガン 50ml用
￥6,000/台

手動ガン 200ml用
￥30,000/台
リース（10日間）
￥3,000/台

手動ガン 390ml用
￥40,000/台

■専用接着剤（エポキシ樹脂系）

MX-60-50
ミキサー2本付 50ml
￥3,800/本

MX-60-200
ミキサー2本付 200ml
￥5,500/本

MX-60-390
ミキサー2本付 390ml
￥8,200/本

【深埋工法接着剤取付数目安　足長さ40㎜の場合】

	50㎖	200㎖	390㎖
警告鋲	35ヶ	150ヶ	280ヶ
誘導鋲	6本	30本	55本

［使用上の注意］

取付個数が少ない場合は手動ガンを使わずカートリッジ裏側の穴から棒状の物で両方の接着剤を適量押し出し、ヘラ等で十分に混ぜてご使用ください。

※硬化時間は冬場5時間です。
※この接着剤はポリプロピレン（P.P）およびジュラコン（ABS）樹脂等には使用できません。