


浅埋工法 [二重床置敷き塩化ビニールタイル厚5mm専用]

オールステンレス製 / ステンレス+樹脂製 SLタイプ

▶施工要領 P.33



SL22-S

ステンレスHL
¥350/ヶ



SL290-S

ステンレスHL
¥3,000/本




SL22-S-R

ステンレスローレット
¥450/ヶ



SL290-S-R

ステンレスローレット
¥3,800/本




SL22-S-Y

イエロー
¥550/ヶ



SL290-S-Y

イエロー
¥4,300/本






SL22-S-G

グレー
¥550/ヶ




SL290-S-G

グレー
¥4,300/本

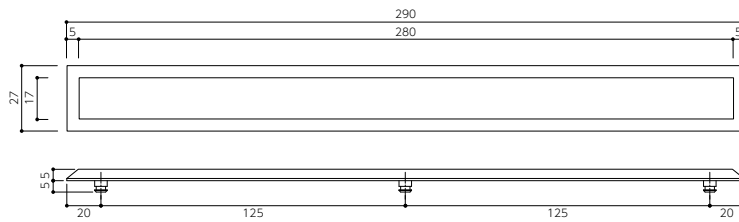


■現場施工および工場での取付もできます。

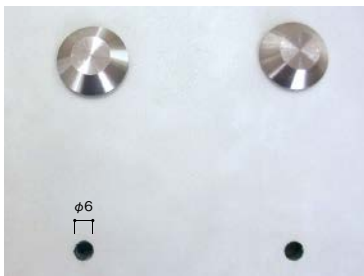



タイル面にφ6mmの貫通穴をあける



取付完了の裏面

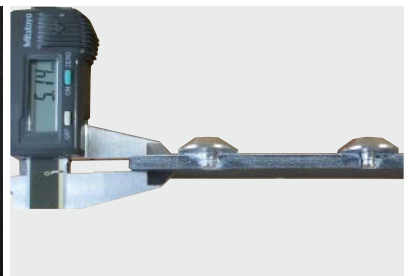

タイル厚5mm

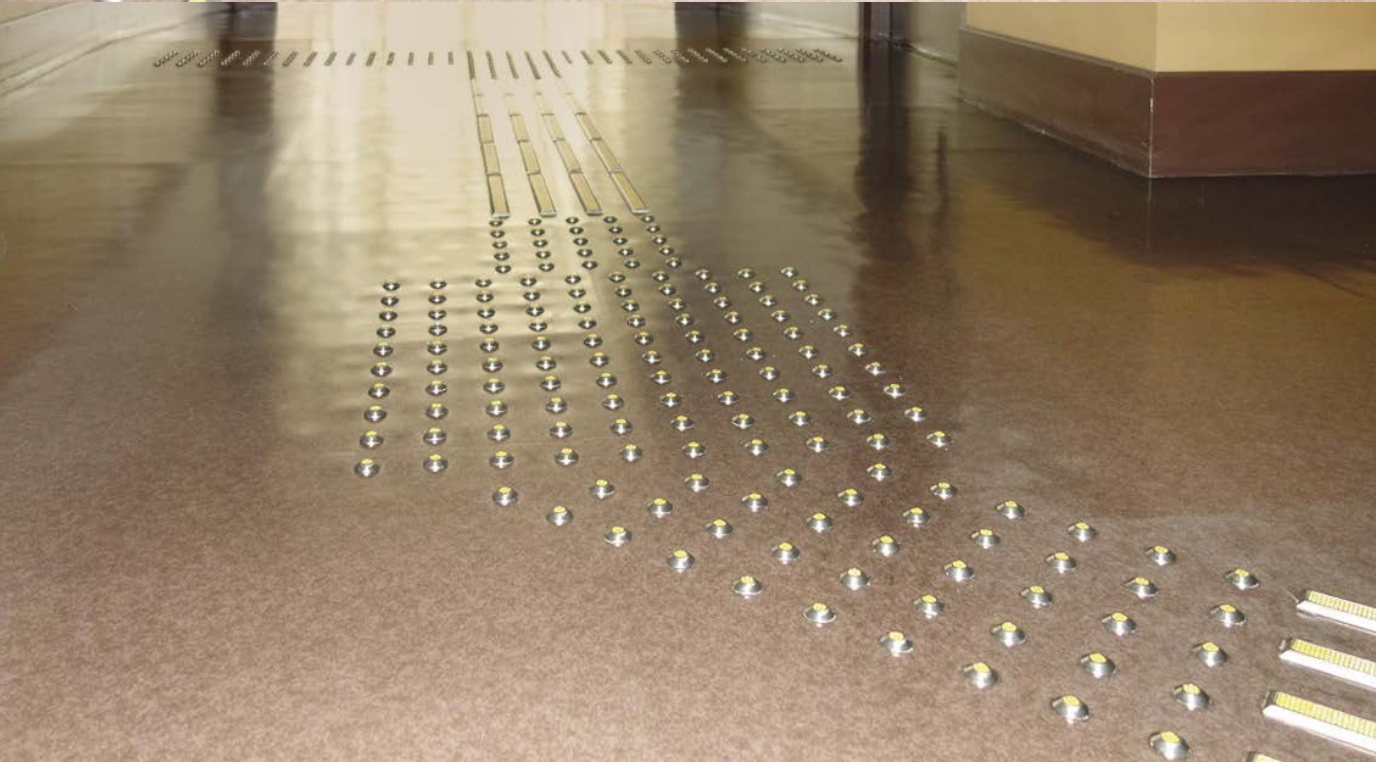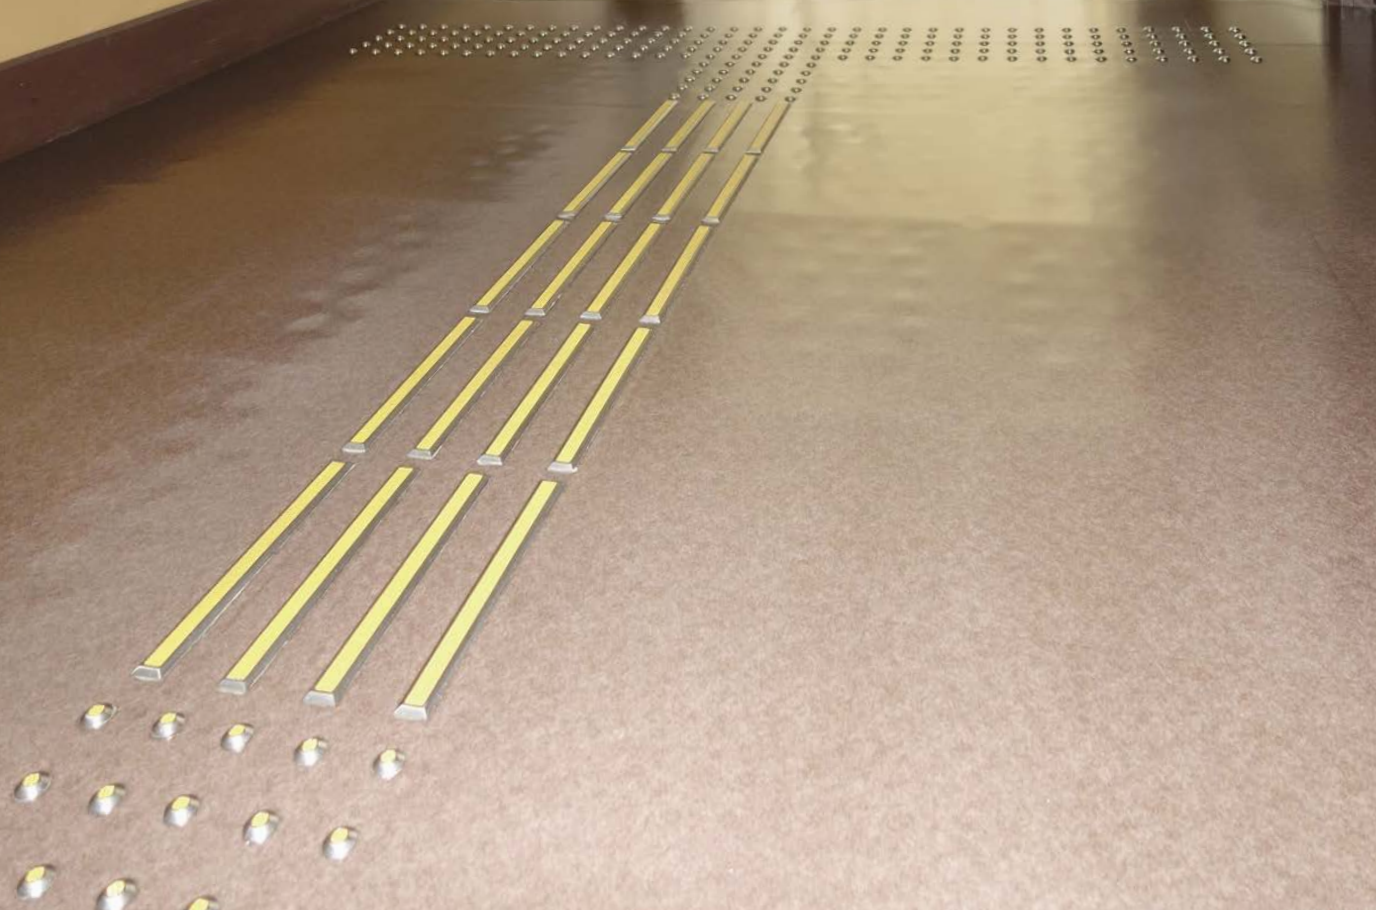


浅埋工法は二重床（アクセスフロア）専用の置敷き用の塩化ビニールタイルに取付けができる点字鋲です。厚さ5.0mmのタイルに警告鋲はφ6mm、誘導鋲はφ8mmの穴を貫通してあけ、専用の接着剤を穴の中に充填し鋲を固定する工法で、現場施工はもとより工場での取付出荷ができる、従来なかった画期的な工法です。

埋込・深埋・浅埋工法用 専用副資材


■ゲージプレート(300×300mm)

※400角の特注サイズも承ります。



警告用SU-300-25

埋込用:穴径φ9mm(ボンテ銅板製)
¥6,500/枚



誘導用SU-300-4

埋込用:穴径φ10mm(ボンテ銅板製)
¥6,500/枚

深埋工法用ゲージ

警告用φ11mm・誘導用φ12mm

浅埋工法用ゲージ

警告用φ9mm・誘導用φ12mm

■手動ガン



手動ガン 50ml用

¥5,000/台



手動ガン 200ml用

¥25,000/台

リース(10日間)

¥2,500/台



手動ガン 390ml用

¥33,000/台

■専用接着剤(エポキシ樹脂系)



MX-60-50

ミキサ-2本付 50ml
¥3,500/本



MX-60-200

ミキサ-2本付 200ml
¥4,950/本



MX-60-390

ミキサ-2本付 390ml
¥7,600/本

【接着剤取付数目安】

	50ml	200ml	390ml
警告銃	75ヶ	300ヶ	580ヶ
誘導銃	10本	40本	75本

【使用上の注意】

取付個数が少ない場合は手動ガンを使わずカートリッジ裏側の穴から棒状の物で両方の接着剤を適量押し出し、ヘラ等で十分に混ぜてご使用ください。

※硬化時間は冬場5時間です。

※この接着剤はポリプロピレン(P.P)およびジュラコン(ABS)樹脂等には使用できません。

タイル工法・ワンタッチ工法用 専用プライマー

※ご注文の際には用途(屋外・屋内)をご確認の上でご注文ください。



1ℓ缶入り(屋外用)

¥4,800/缶



1ℓ缶入り(屋内用)

¥4,800/缶



100ml入り(屋内用)

¥1,300/ヶ
テリトリチップ用/刷毛付

接着工法・浅埋工法用 専用接着剤・穴あけビット

■エポキシ樹脂系2液形接着剤

EP-1000

200g
¥1,250/セット

【取付数目安】

点銃200ヶ/線銃30本



■浅埋工法用

警告用
インパクト用
穴あけビット

(φ6mm)
¥1,500/本



誘導用
インパクト用
穴あけビット

(φ8mm)
¥1,800/本

